TIR™ -HX 高頻吸波材料

产品应用 》

•可作为移动设备用柔性电缆的噪音对策。
（笔记本电脑，游戏机，手机.....等）
•降低各种电子设备的辐射噪音。
（CPU 产生的噪音等）
•降低手机对人体的电磁波辐射（SAR）。

产品特点》

•
•
•
•
• , RoHs



性能曲线》

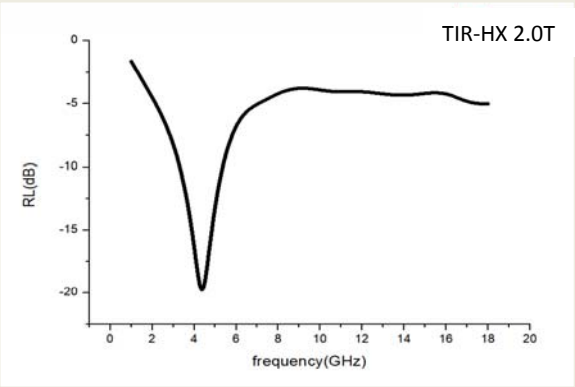

TIR™-HX 高頻吸波材料			
性能指标	单位	典型值	测试方法
颜色	NA		目视
推荐频带	Hz	8GHz -12GHz	NA
密度	g/cm^3	3	ASTM D297
表面电阻率	Ω	>1 x 10^{12}	ASTM D257
硬度	Shore A	40-60	ASTM D2240
	W/mK	0.5	ASTM D5470
工作温度范围	°C	-40 to +150	冷热冲击测试箱
储存条件	-	0-30°C/60%±10R.H	NA
保存期限	月	12	NA
产品厚度	mm	0.5~2.0mmT	
标准片材尺寸	mm	300x300 mm	

产品结构》

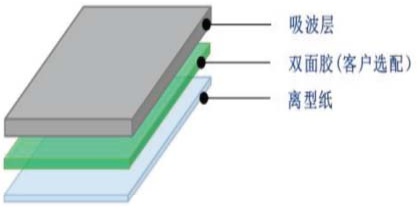

→ TIR - HX - 0.50T - A1

▪ ▪A1-

▪ ▪厚度: 0.50T - 0.50mmT

加拿大 Canada:
TEL:+001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com
Http://www.thermazig.com

台灣 Taiwan:
TEL: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw
Http://www.ziitek.com.tw

東莞 Dongguan:
TEL: +86-769-81017480
E-mail: sales@ziitek.com
Http://www.ziitek.com

昆山 Kunshan:
TEL: +86-512-57816297
E-mail: kelvin@ziitek.com

成都 Chengdu:
TEL: +86-28-62379168
E-mail: sales@ziitek.com