

TIF®700M 一款性能均衡的通用型导热垫片。它提供了高导热能力和适中的硬度。这种平衡的设计使其兼具良好的表面贴合能力与优异的操作便利性，能够为广泛的电子元器件提供有效的热传递路径和基础物理保护。解决中高功率散热需求的理想选择，在成本与性能之间实现了最佳平衡。

特性

- 》高的热传导率
- 》良好的柔软性和填充性
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》良好的绝缘性能


应用

- 》电动工具
- 》网通产品
- 》电动汽车电池
- 》电脑CPU/GPU散热
- 》新能源汽车电力系统


TIF®700M 系列特性表

产品特性	典型值		测试方法
颜色	灰色		目视
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶		-
厚度范围 (inch/mm)	0.020~0.030 0.50~0.75	0.040~0.200 1.00~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	60	50	ASTM D2240
密度 (g/cm³)	3.4		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200		-
击穿电压 (V/mm)	≥5500		ASTM D149
介电常数 @1MHz	4.2		ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	> 1.0×10 ¹³		ASTM D257
导热系数 (W/m-K)	6.0		ASTM D5470
	6.0		ISO22007
阻燃等级	V-0		UL94 (E331100)

热阻抗

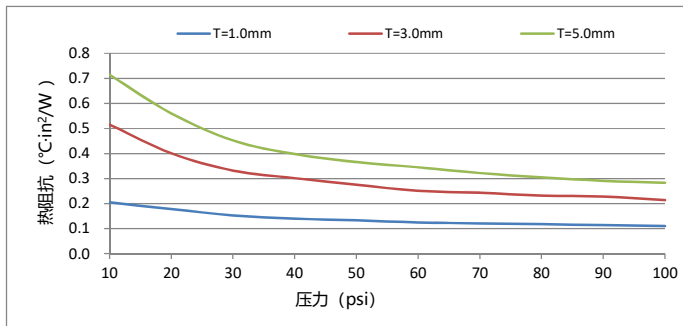

压缩率

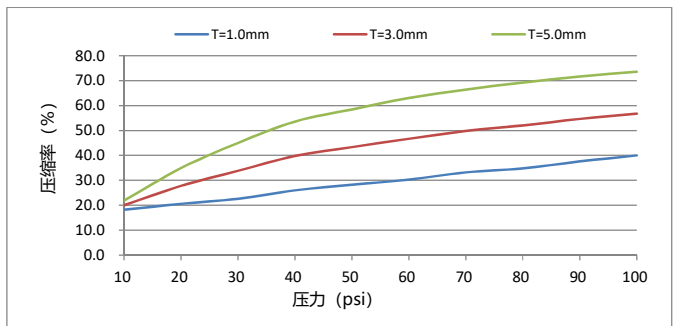

产品规格

标准厚度: 0.020" (0.50 mm) ~ 0.200" (5.00 mm)，以 0.010" (0.25 mm) 为增量。

标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

零件编码:


补强载体: FG (玻璃纤维)

涂层处理: NS1 (无粘性涂层)、DC1 (单面加硬)

胶层处理: A1/A2 (单面/双面带胶黏剂)

备注: FG 玻璃纤维补强, 适用于 0.010"~0.020" (0.25mm~0.50mm) 厚度的材料

产品型号说明

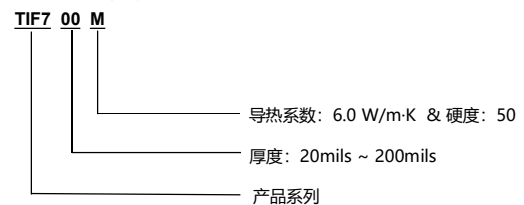

TIF® 系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208

台湾: +886-2-2277-1007

加拿大: +001-604-2998559

越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的。产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。

